高出力プレロードジャッキ

復動ジャッキ

BP-40



BPG-40

項　　目		形式	BP-40	BPG-40
適用H鋼サイズ			400H	400H
耐　　力		kN	6000	6000
常用出力		kN	3000	3000
最大出力		kN	4300	4300
受圧面積		cm²	428.8	428.8
ストローク		mm	130	130
最大油量		ℓ	5.6	5.6
荷重計能力		kN	——	5000
荷重計受圧面積		cm²	——	490.9
最小寸法		mm	636	855
ベース板厚		mm	28	19/28
ベース板穴ピッチ	上部側	mm	270×300	150×150 200×200 240×240 270×300
	下部側	mm	270×300	270×300
質　　量		kg	489	605

BP-40

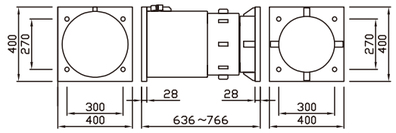

BPG-40

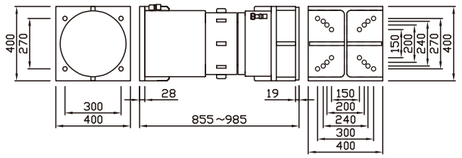

単動ジャッキ



BP-50

BP-50

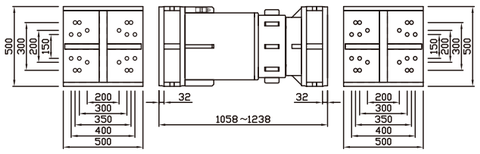

項　　目		形式	BP-50
適用H鋼サイズ			500H
耐　　力		kN	8000
常用出力		kN	5200
最大出力		kN	6000
受圧面積		cm²	615.7
ストローク		mm	180
最大油量		ℓ	12.3
荷重計能力		kN	6000
荷重計受圧面積		cm²	615.7
最小寸法		mm	1058
ベース板厚		mm	32
ベース板穴ピッチ	上部側	mm	150×300　300×300 150×400　300×400 200×200
	下部側	mm	150×300　300×300 150×400　300×400 200×200
質　　量		kg	1070

手動ポンプ

項目	形式	B-40D			
使用圧力	MPa	高圧時	70	低圧時	2
吐出量	mℓ/ストローク	高圧時	2.3	低圧時	13.0
タンク油量	ℓ	2.5			
有効油量	ℓ	1.8			
質　　量	kg	13.5			

B-40D

3mホース×2本付属

B-40G

3mホース×1本付属

項目	形式	B-40G			
使用圧力	MPa	高圧時	70	低圧時	2
吐出量	mℓ/ストローク	高圧時	2.3	低圧時	13.0
タンク油量	ℓ	2.5			
有効油量	ℓ	1.8			
質　　量	kg	11.5			

電動ポンプ

項目	形式	SMP-200B			
使用圧力	MPa	高圧時	100	低圧時	3
吐出量	ℓ/min	高圧時	0.1	低圧時	2.0
タンク油量	ℓ	6.5			
有効油量	ℓ	6.0			
質　　量	kg	24			

※別途、超高圧ホースが必要です。

高圧力油圧機材

分岐ブランチ（3.0kg）

NHV-2

超高圧ホース3m（1.0kg）

UH-3

超高圧ホース10m（3.0kg）

UH-10

ユニットゲージ（4.0kg）

NG-500

オイルキャッチャー（0.4kg）

NOT-5

各種荷重計目盛板

BPG-40



BP-50



3面ゲージ